



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Bürger- und Sozialzentrum Huchting e.V. (BUS)

Adresse:

Amersfoorter Straße 8
28259 Bremen

Es gibt einen Behindertenparkplatz direkt vor dem Eingang. Die Entfernung zum Eingang beträgt ca. 30 m.

Nächste Haltestelle: Delfter Straße

Linie(n): 58

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 300 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Weg von Haltestelle: Delfter Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	58 (Bus)
In Richtung:	Kirchhuchting
Eine Verkehrsinsel mit abgesenktem Bordstein überqueren.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	57 (Bus)
In Richtung:	Sodenmatt
Zwei Verkehrsinseln mit abgesenktem Bordstein überqueren.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise
Maximale Querneigung > 2,5 %:	10 %
Maximale Querneigung > 2,5 %, über welche Strecke?:	1,5 m

Eingang

Eingang	
maximale Steigung unter 2m:	4 %
Breite der Tür:	190 cm
Tür ist zweiflügelig:	<input checked="" type="checkbox"/>
Beide Türflügel sind selbstständig im Sitzen zu öffnen:	nein
Breite erster Türflügel:	86 cm
Breite beide Türflügel:	180 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	108 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	nach außen
Windfang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite Windfang:	200 cm
Tiefe Windfang:	200 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	ja
Kommentar Die Tür wird durch einen Bewegungssensor geöffnet.	



Beratungsraum Ankommen im Quartier

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	180 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür :	90 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	100 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen

Raum	
Raumgröße:	5x6 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	100 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	100 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	100 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	4
Kommentar Ein Rollstuhl-Platz nach Anschauung. Tisch ist nicht unterfahrbar.	

Kreativraum, 1.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	114 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür :	110 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen

Raum	
Raumgröße:	5x8 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	10 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	8
Rollstuhlplätze:	8
Tiefe Rollstuhlplätze:	100 cm
daneben Platz für Begleitperson:	ja
Der Rollstuhl-Platz befindet sich:	frontal
Breite der Bewegungsfläche vor/neben Platz:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor/neben Platz:	140 cm

Beratungsraum / Büro Quartiersmanagement

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	180 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür :	90 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	Halb-automatisch
Türöffnung:	nach innen

Raum	
Raumgröße:	4 x 6 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	105 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	4
Rollstuhlplätze:	2
Tiefe Rollstuhlplätze:	100 cm
daneben Platz für Begleitperson:	ja
Anfahrbarkeit des Rollstuhlplatzes:	frontal
Breite der Bewegungsfläche vor/neben Platz:	50 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor/neben Platz:	50 cm

Cafe

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	115 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	115 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	0,5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen

Gastraum	
Raumgröße:	12x6 m
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Gesamtzahl der Plätze:	15
Rollstuhlplätze:	7
Tischanordnung variabel:	teilweise
Selbstbedienung:	<input checked="" type="checkbox"/>
Höhe der Theke:	90 cm
Essen wird in sichtbarer Höhe präsentiert:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar Die Theke für die Selbstbedienung ist ausklappbar und hat eine Höhe von 90 cm.	

Theke im Veranstaltungsraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	175 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höchster Kraftaufwand:	1 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	75 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Höhe der Informationsangebote:	160 cm


WC, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	180 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	90 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	0,5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen

Tür von außen zu öffnen:	ja
--------------------------	----

Raum	
Raumgröße:	2x2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	120 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	18 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	105 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	90 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Griffe links:	klappbar
Griffe rechts:	klappbar
Höhe WC-Sitz:	45 cm
Höhe Toilettenabzug:	110 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	170 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	83 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	33 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

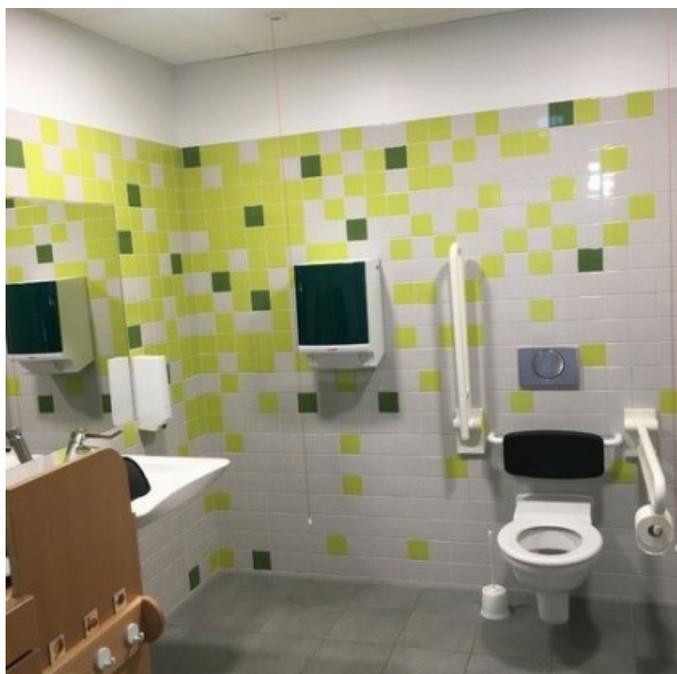

Veranstaltungsraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	175 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	195 cm
Höhe Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	halbautomatisch
Türöffnung:	nach außen
Tür ist zweiflügelig:	<input checked="" type="checkbox"/>
Beide Türflügel sind selbstständig im Sitzen zu öffnen:	ja
Breite erster Türflügel:	90 cm
Breite beide Türflügel:	175 cm
Kommentar Anzahl der Plätze ist variabel, je nach Veranstaltung ca. 50-80 Plätze.	

Raum	
Raumgröße:	15x15 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	175 cm
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	10
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja

Sicht auf die Bühne:	frontal
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	ja
Tischordnung variabel:	ja
Stuhlordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	105 cm
Raum mit Tischen und Stühlen:	<input checked="" type="checkbox"/>

Seminarraum, 1.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	114 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	90 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	100 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	100 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen

Raum	
Raumgröße:	10x8 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	100 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	100 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	140 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	12
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	12
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	ja
Tischordnung variabel:	ja
Stuhlordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	117 cm
Raum mit Tischen und Stühlen:	<input checked="" type="checkbox"/>

Weg zum Veranstaltungsraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	175 cm

Weg zum Cafe

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	115 cm

Weg zu den Beratungsräumen

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	180 cm

Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	180 cm

Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	155 cm

Weg zum Seminarraum, 1.OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	90 cm

Weg zum Kreativraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	90 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	114 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	110 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	100 cm
Breite der Aufzugskabine:	100 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	140 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlecht sichtbare Stockwerkanzeige:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	87 cm
Kommentar Es gibt erhabene Bedienelemente (Profil).	

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen.

Es gibt ein taktils Leitsystem vom Parkplatz bis zum Eingang des Hauptgebäudes.

Weg von Haltestelle: Delfter Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	58
In Richtung:	Kirchhuchting
Steigen Sie aus und überqueren Sie den ungesicherten Radweg. Drehen Sie sich um 90 Grad nach rechts und folgen Sie der inneren Leitlinie. Es folgt eine Unterbrechung durch eine Hofeinfahrt. Folgen Sie danach weiter der inneren Leitlinie.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	58
In Richtung:	Sodenmatt
Steigen Sie aus und überqueren Sie den ungesicherten Radweg. Drehen Sie sich um 90 Grad nach rechts und folgen Sie der inneren Leitlinie bis zur Ampel mit akustischen und Vibrationssignal. Überqueren Sie dort den ungesicherten Radweg. Überqueren Sie dann die Fahrbahn mit einer Mittelinsel. Auf der anderen Straßenseite überqueren Sie einen ungesicherten Radweg und nach ca. 5 Metern drehen Sie sich um 90 nach rechts und folgen der inneren Leitlinie auf der linken Seite.	

Am Ende der inneren Leitlinie überqueren Sie nach ca. 5 Metern eine ungesicherte Fahrbahn mit Verkehrsinsel. Dann drehen Sie sich um 90 Grad links und folgen der inneren Leitlinie auf der rechten Seite. Es folgen mehrere Unterbrechungen durch Einfahrten. Nach ca. 150 Metern folgen Sie der Rechtskurve. Es folgen weitere Unterbrechungen durch Einfahrten. Nach der 3. Unterbrechung drehen Sie sich um 90 Grad nach links und überqueren eine ungesicherte Straße mit abgesenkter Bordsteinkante. Auf der anderen Seite drehen Sie sich um 90 Grad nach rechts und folgen der inneren Leitlinie auf der linken Seite bis zum Leitsystem. Bei der 2. Richtungsplatte drehen sich um 90 Grad nach rechts und stehen direkt vor dem Eingang.
Das Gebäude ist groß und grau. Das Gebäude hat eine automatische Glastür.

Aufzug

Schlecht sichtbare Stockwerkanzeige:	<input checked="" type="checkbox"/>
Erhabene Bedienelemente:	<input checked="" type="checkbox"/>

Infos für hörbeeinträchtigte Menschen

Es gibt einen visuellen Feueralarm.

Cafe

Es liegt eine Speisekarte aus:	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	-------------------------------------

Infos für gehörlose Menschen

Es gibt einen visuellen Feueralarm.

Cafe

Essen wird in sichtbarer Höhe präsentiert:	☑
Es liegt eine Speisekarte aus:	☑
Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung:	6

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Delfter Straße

Das Haus ist groß und grau. Es hat viele Fenster.